



Eltra varmelister E-050 serien

FDV

Fordeler

- Egnet for å ta trekk/kulderas fra store vindusflater
- Overstiger ikke 60°C, +/- 10%, uansett tildekking
- Krever ingen avstand til brennbart materiale og kan legges direkte på all slags underlag
- Kan brukes der det ikke er plass til annen type varme
- Leveres med eller uten ramme og kan felles ned i underlaget
- Tåler stor vekt/påkjenning, vandalsikker og vanntett
- Enkel montasje
- Kan brukes på skoler og i barnehager
- Produseres i Norge

Teknisk informasjon

- Effekt: 100W pr. meter
- Spenning: 230V AC 50-60Hz
- Dimensjon: Leveres i alle lengder fra 50 til 500cm
For standard mål, se dimensjonstabell på neste side
Kan lages i lengder etter ønsket cm mål
- Kabel: 1,5m, 2G1,00mm², dobbeltisolert, varmebestandig, fleksibel kabel
Kan leveres med kabellengde etter ønsket mål
- Tilkobling: Leveres med kabel uten plugg for fast installasjon
Plassering av kabeluttaket må oppgis ved bestilling, se tegning med tilgjengelige valg på neste side
Kan kobles til topolet bryter, termostat og all typer styringssystemer
- Tetthetsgrad: IP67
- Vandalsikker
- Materiale: Eloksert aluminium
- Farge: Eloksert aluminium
Kan lakeres i alle RAL farger
- CE godkjent
- Garanti: 5 år

Produsent

Eltra AS

Salgsansvarlig i Norge

Wimpel AS

Vedlikehold

Varmelistene er vanntette og kan rengjøres på lik linje med gulv og vinduskarm.

Montasje

Varmelist med ramme slippes helt enkelt ned i utsparringen i gulv eller vinduskarm. For utsparringsmål, se neste side.

Varmelist uten ramme festes til underlaget med tilhørende festebraketter eller borrelås, evt. felles ned på lik linje med varmelist med ramme, men det kreves da større presisjon når utsparringen lages.



E-050 med ramme nedfelt i vinduskarm



E-050 med ramme



E-050 uten ramme i vinduskarm

For bildegalleri, [klikk her](#).

Rev. 12.05.2017
Side 1 av 2

Produsent: Eltra AS

Hovedkontor:
Grini Næringspark 1
1361 Østerås

Produksjon:
Mølleveien 19
3140 Nøtterøy

Salgsansvarlig i Norge: Wimpel AS

Hovedkontor:
Grini Næringspark 1
1361 Østerås

Tel.: 67 15 75 70
E-mail: wimpel@wimpel.no
Web: www.wimpel.no



Eltra varmelister E-050 serien


FDV

Dimensjonstabell

F E L L E S		M E D R A M M E		U T E N R A M M E
Lengde i cm*	Maks W ved 10°C	LxBxD i cm**	LxBxD i cm utsparingsmål	LxBxD i cm***
50	50	50 x 9,2 x 2,2	48 x 6,7 x 2,2	50 x 5 x 2
75	75	75 x 9,2 x 2,2	73 x 6,7 x 2,2	75 x 5 x 2
100	100	100 x 9,2 x 2,2	98 x 6,7 x 2,2	100 x 5 x 2
125	125	125 x 9,2 x 2,2	123 x 6,7 x 2,2	125 x 5 x 2
150	150	150 x 9,2 x 2,2	148 x 6,7 x 2,2	150 x 5 x 2
175	175	175 x 9,2 x 2,2	173 x 6,7 x 2,2	175 x 5 x 2
200	200	200 x 9,2 x 2,2	198 x 6,7 x 2,2	200 x 5 x 2
225	225	225 x 9,2 x 2,2	223 x 6,7 x 2,2	225 x 5 x 2
250	250	250 x 9,2 x 2,2	248 x 6,7 x 2,2	250 x 5 x 2
275	275	275 x 9,2 x 2,2	273 x 6,7 x 2,2	275 x 5 x 2
300	300	300 x 9,2 x 2,2	298 x 6,7 x 2,2	300 x 5 x 2
325	325	325 x 9,2 x 2,2	323 x 6,7 x 2,2	325 x 5 x 2
350	350	350 x 9,2 x 2,2	348 x 6,7 x 2,2	350 x 5 x 2
375	375	375 x 9,2 x 2,2	373 x 6,7 x 2,2	375 x 5 x 2
400	400	400 x 9,2 x 2,2	398 x 6,7 x 2,2	400 x 5 x 2
425	425	425 x 9,2 x 2,2	423 x 6,7 x 2,2	425 x 5 x 2
450	450	450 x 9,2 x 2,2	448 x 6,7 x 2,2	450 x 5 x 2
475	475	475 x 9,2 x 2,2	473 x 6,7 x 2,2	475 x 5 x 2
500	500	500 x 9,2 x 2,2	498 x 6,7 x 2,2	500 x 5 x 2

*) Kan lages i lengder etter ønsket cm mål **) Med ramme kun 2,2cm dyp ***) Uten ramme kun 2,0cm dyp

Kabeluttak

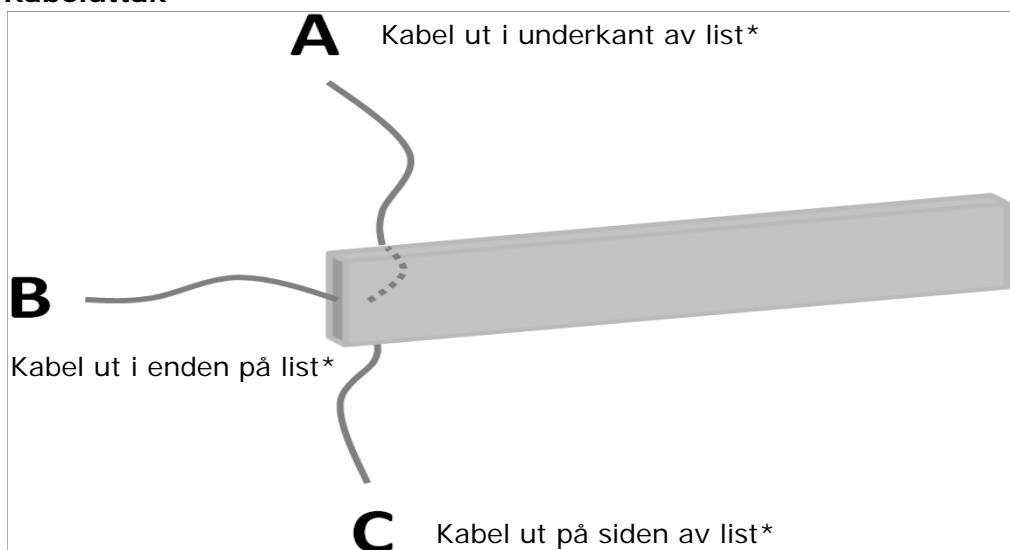

Oppgi ønsket kabeluttak ved bestilling

*) Standard kabellengde er 1,5m

Kan leveres med kabellengde etter ønsket mål

Farger



Standard farge er eloksert aluminium (se bildet)

Kan lakeres i alle RAL farger

Rev. 12.05.2017
Side 2 av 2

Produsent: Eltra AS

Hovedkontor:
Grini Næringspark 1
1361 Østerås

Produksjon:
Mølleveien 19
3140 Nøtterøy

Salgsansvarlig i Norge: Wimpel AS

Hovedkontor:
Grini Næringspark 1
1361 Østerås

Tel.: 67 15 75 70
E-mail: wimpel@wimpel.no
Web: www.wimpel.no